

КАТАЛОГ

Дночерпатели



Дночерпатель Экмана – Берджа. Артикул 445.11

На очень мягких илах дночерпатель Экмана - Берджа опускают очень медленно, контролируя по натяжению троса достижение дна, с тем чтобы прибор не зарывался в грунт.

Дночерпатель Экмана размером 15 см x 15 см x 15 см предназначен для отбора проб донных отложений, в водной среде с мягким дном. Верхние створки на петлях распахиваются при опускании дночерпателя, пропуская воду и сводя к минимуму ударную волну.

Створки изготовлены из нержавеющей стали, при подъеме дночерпателя, створки закрываются с целью предотвращения вымывания образца.

Дночерпатель изготовлен из нержавеющей стали со специальной сваркой Heliarc для дополнительной прочности и долговечности.

Комплект включает себя: кейс, нейлоновую веревку 30м, посыльный груз.

Также дополнительно доступна ручка из алюминия с удлинителями, которую можно использовать вместо нейлоновой веревки для работы на мелководье. Ручка легко устанавливается на дночерпатель.



Дночерпатель бентосный. Артикул 445.70

Отличный инструмент для отбора проб песка или ила. Малогабаритный и легкий дночерпатель, вес - 2 кг.



Изготовлен из нержавеющей стали серии 300.

Он имеет шарнирную конструкцию зажима ножничного типа с триггерным механизмом, который удерживает пробоотборник открытым до тех пор, пока он не коснется поверхности для отбора проб.

При подъеме соединяются и закрываются скребки для отбора проб.

Дночерпатель Петерсена


Предназначен для отбора проб большинства типов донных отложений. Двухсторонний подпружиненный механизм активируется при контакте с дном, посыльный груз не требуется.

Имеет две разновидности 7 кг (**Арт. 445.10**) и 11 кг (**Арт. 445.60**). Дночерпатель весом 7 кг подходит для большинства отложений, весом 11 кг будет погружаться быстрее и проникать глубже в донные отложения.

Изготовлен из нержавеющей стали и углеродистой стали с порошковым покрытием для защиты от коррозии.

Верхняя часть пробоотборной камеры имеет открытое пространство, пропуская воду и сводя к минимуму ударную волну, которая может вытеснить осадок при контакте дночерпателя с поверхностью дна.

Подпружиненный механизм предотвращает случайное закрытие во время погружения.

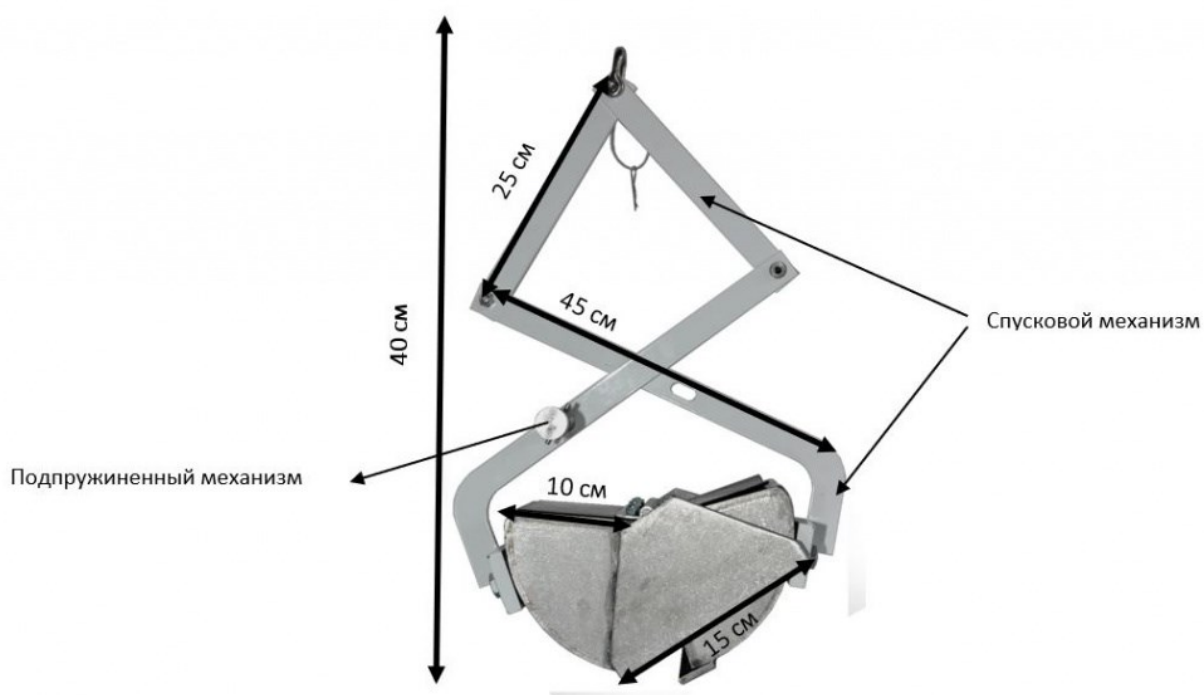

Оборудование для отбора проб

Почвы и грунта



Почвенного газа



Донных отложений



Воды



Производство:

AMS, Inc., 105 Harrison St. American Falls, ID 83211

Phone: 800.635.7330; 208.226.2017

Email: ams@ams-samplers.com, ams-samplers.com

Официальный дистрибьютор:

ТОО «LNDC Kazakhstan Ltd. (ЛНК Казахстан)»

Республика Казахстан, ЗКО, г. Аксай 7 микрорайон, 1П

Тел.: +7 (7112) 918-034, +7 (7212) 902-468

Indc.kz, E-mail: info@Indc.kz