

КАТАЛОГ

Пробоотборники почвенного газа



Пробоотборники почвенного газа

Газовые паровые зонды

Сетчатые зонды из нержавеющей стали (SST) состоят из проволочной сетки двойного плетения, которая может быть использована для установки трубок с наружным диаметром до 12,7 мм в зависимости от вида соединения.

Зонд имеет сплошной резьбовой конец, который позволяет его устанавливать как в опорную точку, так и в открытое отверстие.

Зонды представлены с соединениями типа:

- Swagelok (152 мм – **артикул 21013**, 305 мм – **артикул 21014**)
- Speedfit (152 мм – **артикул 25000**)
- Ступенчатое (152 мм – **артикул 21010**, 305 мм – **артикул 21011**)



Размер: 152 мм, 304 мм

Установочный комплект для паровых зондов


Установочный комплект для паровых зондов (GVP) соединяется с удлинительными стержнями GVP AMS и позволяет установить газовые зонды на нужную глубину с помощью перфоратора или ручного скользящего молота.

Этот набор используется для постоянного мониторинга газов в почве, мониторинга подземных резервуаров, отбора проб грунтовых вод, аэрации почвы, мониторинга экстракции газов и как точка измерения давления при вакуумном тестировании.

Кроме того, он позволяет пользователю получать или собирать образцы почвенных газов, размещая зонд в подземных слоях и затем через него отбирать образец из целевого горизонта.

Длина зонда 152 мм.

Артикул 55467

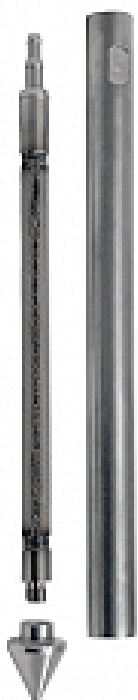

Специальный газовый наконечник

Предназначен для установки в качестве постоянной точки отбора проб или оставляются в земле в качестве одноразовых точек. Они используются для обнаружения разливов углеводородов, утечек в подземных резервуарах и трубопроводах, мониторинга загрязнения свалок и опасных отходов.

Уникальная конструкция специального наконечника зонда для определения паров газа и прилагаемого к нему фторполимерного зонтика обеспечивает легкий проход почвенного газа в систему сбора.

Зонт помогает защитить пароприемники наконечника от грязи. Также можно использовать дополнительный фильтр, особенно при работе с мелкозернистыми почвами или при отборе проб грунтовых вод.

Наконечник изготовлен из нержавеющей стали 300 серии.



Артикул 211.00

Наконечник пробоотборника газа GVP Retract-A-Tip

Наконечник газового зонда (GVP) Retract-A-Tip предназначен для отбора дискретных образцов почвенного газа под поверхностью земли, а также для отбора проб грунтовых вод с небольшой глубины.

Наконечник вставляется в почву и затем открывается для отбора проб при втягивании удлинительной струны привода. Для соединения с поверхностью используются трубки из фторполимера, нейлона или полиэтилена.



Пробоотборная зона наконечника Retract-A-Tip защищена сетчатым экраном от постороннего воздействия и проникновения почвы.

Наконечник Retract-A-Tip изготовлен из нержавеющей стали серии 400, комплектующие из нержавеющей стали серии 300.

Артикул 210.01

Оригинальный комплект для отбора проб почвенного газа



Подходит для отбора проб паров газа на глубине до 3,6м в легко проницаемых почвах для предварительного тестирования.

Чтобы использовать GVP, прикрепите поперечную рукоятку или дополнительный скользящий молоток с помощью адаптера поперечной рукоятки/скользящего молотка. Для предотвращения попадания почвы при работе с GVP поместите стержень внутрь базовой секции.

И стержень, и базовая секция имеют резьбовые соединения для крепления к удлинителю. При отборе проб почвенного газа замените базовый адаптер на адаптер для трубок.

Артикул 427.01

Комплект оснастки для отбора проб паров газа за плитами перекрытий

Комплект газовых зондов (GVP) используется для отбора проб летучих органических соединений (ЛОС) за плитами перекрытий при исследовании проникновения пара.

Комплекты представляют собой полупостоянные зонды, позволяющие проводить многократный отбор проб в течение определенного времени для оценки возможности проникновения загрязненных паров под перекрытие здания. Данный комплект содержит все необходимое для установки до пяти постоянных точек отбора проб.

В комплект входит:

- Зонд из нержавеющей стали 76,2 мм, 1/4" SS Compression
- Пробоотборная трубка из нержавеющей стали, 6,4 мм x 30 см
- Сверло по бетону SDS Max, 25,4 мм x 40 см
- Корончатое сверло с твердосплавным наконечником SDS Max, 50,8 мм x 43см x 56 см
- Переходники, соединители, заглушки, вспомогательные инструменты
- Кейс для переноски



Артикул 52956

Комплекты газопаровых зондов

Универсальное решение для мониторинга и отбора проб почвенного газа в местах разлива углеводородов, подземных резервуарах и трубопроводах.

Комплект газопаровых зондов, предназначенных для установки в качестве постоянной точки отбора проб или в качестве одноразовых точек.



Для установки газовых наконечников на необходимую глубину отбора проб используются удлинители и скользящий молоток. Фторполимерная трубка используется для удаленного отбора проб с поверхности.

Для удобства установки газопаровых зондов рекомендуется дополнительно приобрести перфоратор.

В комплект входит:

- Наконечник газового зонда Retract-A-Tip (опционально)
- Специальный газовый наконечник
- Удлинитель зонда 15,9 мм x 90 см, соединение 5/8" National Fine
- Приводной наконечник зонда для паров газа, соединение 5/8" National Fine
- Бур по бетону SDS Max, 38 мм x 40 см x 53 см
- Выдвижной плиточный зонд, 15,9 мм x 90 см
- Фторполимерная трубка, внутренний диаметр 4,8 мм, внешний диаметр 6,4 мм, длина 76 м
- Ручной вакуумный насос
- Домкрат
- Компактный скользящий молоток
- Переходники
- Кейс для переноски

Артикул 209.19

Артикул 209.16 (с наконечником Retract-A-Tip)

Сверхмощный комплект газопаровых зондов с наконечником AMS Retract-A-Tip.

Сверхмощные комплекты газопаровых зондов имеют все компоненты, входящие в обычные комплекты GVP, но с дополнительными шнеками, которые позволяют проникать в каменистые и твердые почвы.

Шнек поставляется с наконечником с твердой поверхностью для обычных почв и твердосплавным наконечником для сильно уплотненных почв. Комплект позволяет погружаться в почву на глубину до 2,8 м.

Для удобства установки газопаровых зондов рекомендуется дополнительно приобрести перфоратор.

В комплект входит:

- Наконечник газового зонда Retract-A-Tip (опционально)
- Специальный газовый наконечник
- Удлинитель зонда 15,9 мм x 90 см, соединение 5/8" National Fine
- Приводной наконечник зонда для паров газа, соединение 5/8" National Fine
- Бур Wild Bore SDS Max 63,5 мм X 46 см X 60 см
- Шнек с прочным наконечником 50,8 мм X 76,2 мм, резьбовое соединение 5/8"
- Удлинитель 50,8 мм X 76,2 мм, резьбовое соединение 5/8"
- Твердосплавный наконечник 50,8 мм, внешний диаметр 60,5 мм, резьбовое соединение 5/8"
- Фторполимерная трубка, внутренний диаметр 4,8 мм, внешний диаметр 6,4 мм, длина 76 м
- Ручной вакуумный насос
- Компактный скользящий молоток
- Домкрат
- Адаптеры, переходники
- Кейс для переноски

Артикул 209.26



Оборудование для отбора проб

Почвы и грунта



Почвенного газа



Донных отложений



Воды



Производство:

AMS, Inc., 105 Harrison St. American Falls, ID 83211

Phone: 800.635.7330; 208.226.2017

Email: ams@ams-samplers.com, ams-samplers.com

Официальный дистрибьютор:

ТОО «LNDC Kazakhstan Ltd. (ЛНК Казахстан)»

Республика Казахстан, ЗКО, г. Аксай 7 микрорайон, 1П

Тел.: +7 (7112) 918-034, +7 (7212) 902-468

Indc.kz, E-mail: info@Indc.kz